



EVC 2 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SUKURTA IŠMANIAI. PRITAIKYTA TAU.





TELTONIKA EVC 2

DYDIS



Plotis
190mm



Aukštis
401mm



Gylis
125mm

IŠVESTIES PARINKTYS



Type 2 Kabelis
5M/7,5M



Type 2 Lizdas, Galima
versija su saugaus tipo
(T2S) lizdu.

GALIMI AKSESUARAI

Montavimo stulpai	Išoriniai sensoriai dinaminiam balansui	Kiti
Plonas viengubas stulpas	Modbus RTU ir TCP <u>išmanieji skaitliukai</u>	Kabelio laikiklis
Plonas dvigubas stulpas	Srovės transformatoriai (CT)	Keičiamos priekinės kosmetinės plokštės
Keturvietis stulpas su vidine IP reitingo elektrotechnikos spinta	P1 laidiniai ir bevieliai adapteriai	Papildomų NFC kortelių pakuotės
		Kombinuotos nuotėkio rėlės (RCBO)

IŠMANUSIS KROVIMAS



Lan jungtis



WiFi



4G LTE



Bluetooth



NFC



Saulės režimas



OCPP 1.6 + RMS



Teltonika EV Charging programėlė





DETALIOS SPECIFIKACIJOS

Jungties pasirinkimai	Sertifikatai	Garantija
Integruotas type 2 (IEC 62196-2) 5m arba 7,5m kabelis	CE, RCM & UKCA atitiktis	36 mėn standartinė, pratęsiamą iki 60 mėn pirkimo metu
Type 2 lizdas su arba be papildoma T2S apsauga (IEC 62196-2)	Kodai ir standartai: 2014/35/EU, 2014/53/EU, IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62955	
	Aplinkosauga: 2011/65/EU, REACH, RoHS	
Ryšio parinktys	Apsaugos	Įvesties kabelių pasirinkimai
WiFi 2.4 GHz b/g/n	Įvesties ir išvesties įtampos ir srovės stebėjimas ir kontrolė	Išorinis kabelio diametras - iki 25mm
Bluetooth 5.0	Viršįtampių kategorija — OVC III	Laido skerspjūvis — iki 10mm ²
Vietinis valdymas per aplikaciją (BT)	Apsauga nuo elektros šoko	Laidų įvestis iš korpuso apačios
NFC kortelių skaitytuvas/rakinimo mechanizmas	Likutinės srovės nuotėkio aptikimas 6 mA DC (IEC 62955)	Laidų įvestis iš korpuso galo
OCPP 1.6	Žemės trumpojo jungimo (nuotekio) aptikimas	
Eternetas/LAN (RJ45)	Dulkių ir vandens apsaugos lygis — IP56	
Dual 4G/LTE SIM + eSIM (CAT1)	Atsparumas atsitiktiniams smūgiams — IK10	
Techninė priežiūra per RMS (nuotolinės priežiūros platforma)	Ugnies atsparumo klasė — UL94	





DETALIOS SPECIFIKACIJOS



Krovimo specifikacijos

Galia Iki 22kW pagal modelio tipą (7,11 arba 22kw opcijos).
Reguliuojama.

Iki 7.36kW prie 32A vienfaziuose įrenginiuose. Iki 22kW prie 32A trifaziuose. Dinaminė konfigūracija



Nominalus dažnis

50/60 Hz



Šviesos diodų (LED) indikatoriai

Indikuoja kroviklio statusą



Tinklo įžeminimo tipai

TN and TT



Darbiniai parametrai

Leistina drėgmė: iki 95 % RH, be kondensacijos

Eksplotavimo temperatūra: -30 °C – +50 °C

Sandėliavimo temperatūra: -40 °C – +60 °C



Integruotas elektros vartojimo matavimas

Tikslumo nuokrypis <1%



Įtampa

Vienfaziai: 230 V (±10%)

Trifaziai: 400 V (±10%)



Temperatūros sensoriai

Visuose pagrindiniuose komponentuose



Dinaminis balansas

Galimas su 4 tipų priedais: Modbus RTU arba TCP išmaniaisiais skaitliukais, srovės transformatoriais (CT), P1 adapteriais (jungiant prie išmanaus ESO skaitliuko).

Galima apjungti didelį kiekį įrenginių su vienu matavimo priedu


Balanso su saulės elektrine galimybė






SPALVŲ PASIRINKIMAI

ANTRACITO PILKA

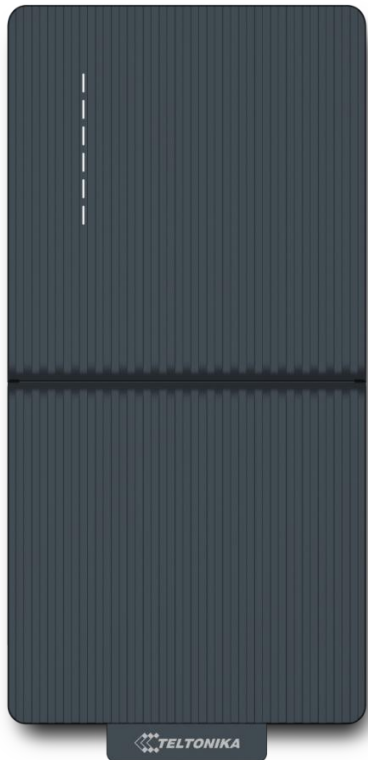


BURGUNDIJOS RAUDONA

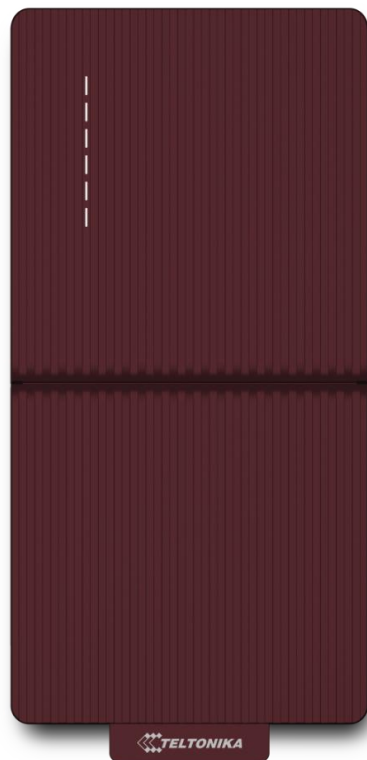


KEBONY® MEDIENA



GRANITO RUDA

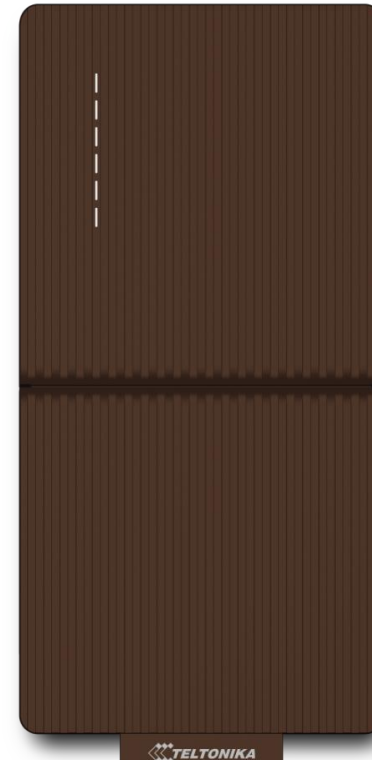


ŽIEMOS BALTA

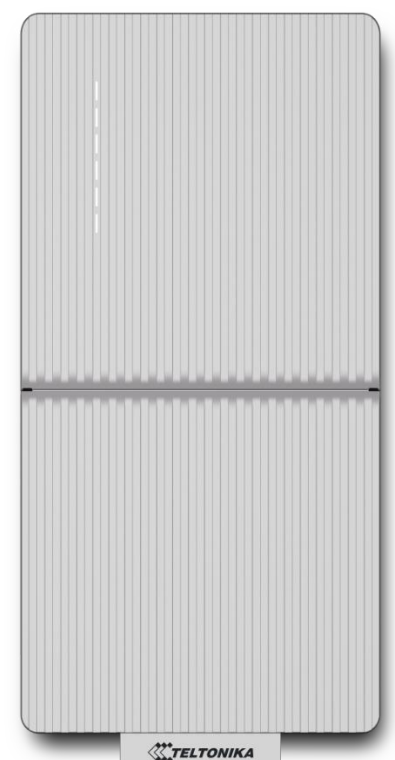



EVC 2

SUKURTA IŠMANIAI. PRITAIKYTA TAU.

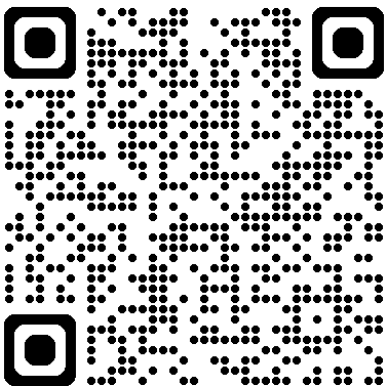

Naujausią techninę informaciją,
diegimo bei vartotojo gidus galite rasti
[wiki.teltonika-
energy.com/view/Main_Page](http://wiki.teltonika-energy.com/view/Main_Page)

Kontaktai:
teltonika-energy.com/about-us/contacts

